



Reporte de
operación

Estancia La Magdalena · Lote 7 · Soja

CLIENTE Estancia La Magdalena

CALDO 3 productos · 12.4 L/ha

LOTE INSUMOS 26-SJ-077

VENTANA 07:50 – 14:49 AR

COND. 15 °C · 71 % HR · 7 km/h SE

VUELOS 24 +0.0 vuelos	SUPERFICIE 86.4 ha +0.4 ha vs plan	CALDO TOTAL 1 070 L 100% del plan	DOSIS CALDO 12.4 L/ha +0.00 vs objetivo	TIEMPO OPERATIVO 6:59 h efectivo 6:00 h	ALTURA MEDIA 3.1 m dentro 2.5-3.5	DRONES 2 DJI Agras T40 · DJI Agras T50	PRODUCTIVIDAD 12.4 ha/h +0.4 vs flota
--	---	--	--	--	--	---	--



CLIENTE Estancia La MagdalenaLOTE Lote 7 · Soja · 86.4 haCALDO 3 productos · 12.4 L/ha

CALIDAD GENERAL A · 90 % on-target

§ 2.0 Composición del caldoMezcla aplicada en los 24 vuelos — sin cambios entre cargas.

LOTE 26-SJ-077

#	PRODUCTO	CATEGORÍA	DOSIS	VOL. CARGADO	% MEZCLA
1	Glifosato 48%	Herbicida sistémico	2.50 L/ha	216 L	20.2 %
2	2,4-D Amina 60%	Herbicida hormonal	0.80 L/ha	69 L	6.5 %
3	Aceite metilado COC	Coadyuvante	0.25 L/ha	22 L	2.0 %
PRODUCTOS		AGUA	CALDO TOTAL		VOLUMEN TOTAL CARGADO
3.50		8.83	12.4		1070
L/ha · 302 L		L/ha · 763 L	L/ha		L

§ 2.1 Desempeño por dronAgregado de los 24 vuelos completados — sin detalle vuelo a vuelo

2 unidades

DRON	PILOTO	VUELOS	SUPERFICIE	ANCHO	CALDO	DOSIS	TIEMPO	PRODUCTIVIDAD	H MEDIA	CV ALTURA	CALIDAD
F-03 T40 LV-DRN-0356	Martin Gómez	12	43.2 ha	9.0 m	535 L	12.4 L/ha	3:00 h	12.8 ha/h	3.1 m	8.1 %	A
F-06 T50 LV-DRN-0419	Martin Gómez	12	43.2 ha	9.0 m	535 L	12.4 L/ha	3:10 h	12.3 ha/h	3.1 m	9.4 %	A
TOTALES / PROMEDIO FLOTA		24	86.4 ha	9.0 m	1070 L	12.4 L/ha	6:00 h	12.4 ha/h	3.1 m	8.8 %	A

REGISTRO / HABILITACIONES ANACCETA 14-DRA-2271Matriculas: LV-DRN-0356 · LV-DRN-0419

Verificable en ANAC · anac.gob.ar

§ 2.2 Calidad de aplicaciónOn-rate vs tanque · cobertura — la nota general es la más baja de las dos; el solape se informa aparte, no la penaliza

Evaluado sobre 24 vuelos

CALIDAD GENERAL

On-rate · cobertura

A

90 % on-target

Bias -0 % · Cob. 100 % · Solape 43 %

COBERTURA

Área tratada (≥1 pasada)

A

100.0 %

≥96 % excelente · solape 43 %

ON-RATE

Tasa real vs objetivo

A

-0.1 %

±10 % aceptado · Tanque 12.4 vs obj 12.4 L/ha

ON-TARGET

Tasa dentro de banda

A

90.3 %

≥70 % bueno · banda ±15 %

SUBDOSIS

< 80 % del objetivo

A

0.0 %

< 80 % de la dosis

SOBREDOSIS

> 120 % del objetivo

A

3.4 %

> 120 % de la dosis

OBS. Aplicación uniforme; leve sobredosis puntual en cabeceras por viraje.

ACCIÓN

OK

 Sin repastos requeridos · cobertura 100,0 % sobre objetivo.

TELEMETRÍA DJI Agras Cloud · 12/06 08:10 · 1 Hz · 100%








RESOLUCIÓN 10 m / pixel PROYECCIÓN EPSG:32720 (UTM 20S)

CAPAS Calidad de aplicación

§ 3.1 Mapas de calidad por variable Dosis en % del objetivo · demás mapas con rangos absolutos pre-acordados.

5 capas

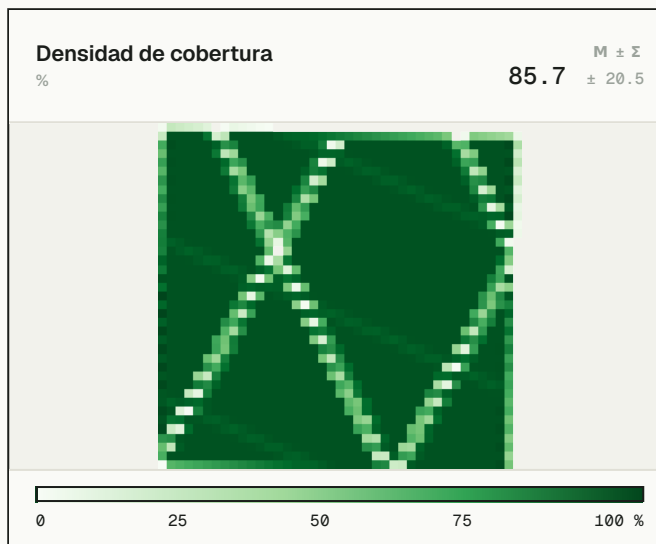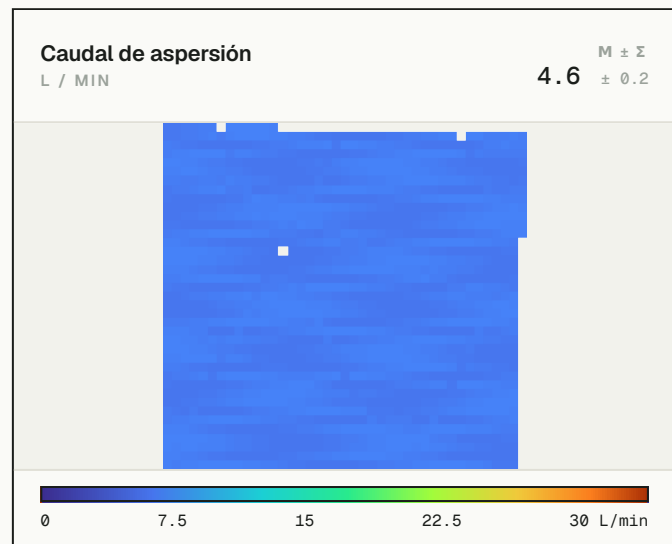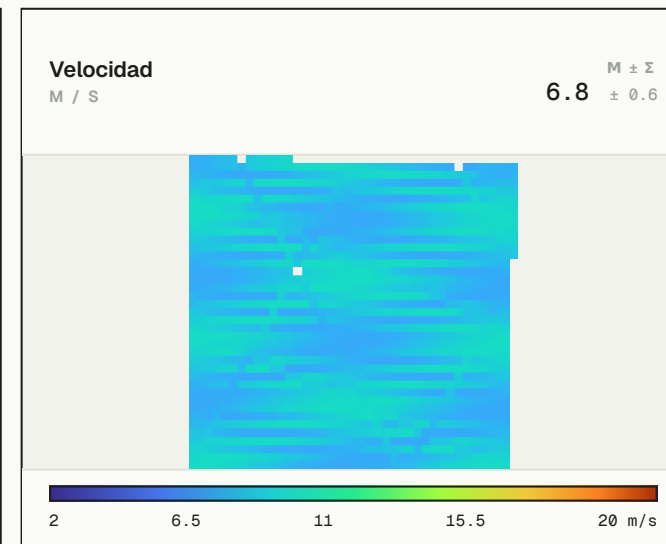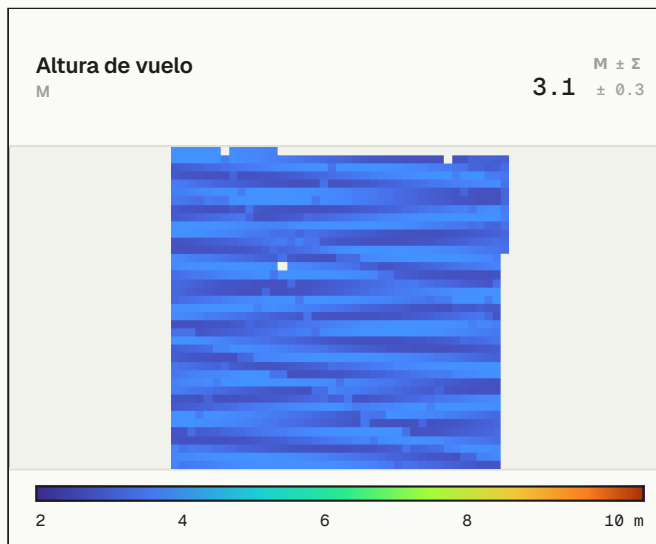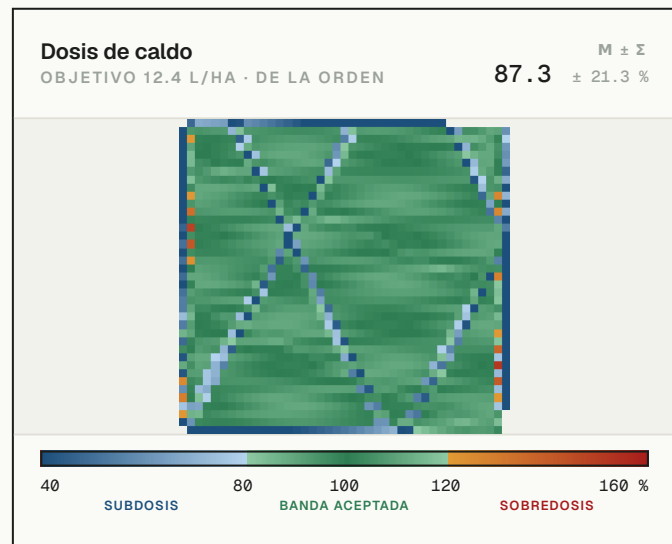

CÓMO LEER ESTOS MAPAS

RESOLUCIÓN 10 m / px

AGREGACIÓN Promedio por celda

VALORES BAJOS Azul

VALORES MEDIOS Verde · amarillo

VALORES ALTOS Rojo

DOSIS
<80 % · 80-120 % ·
>120 %COBERTURA
claro 0 % → oscuro 100 %

La dosis se expresa en % del objetivo: el mismo color significa el mismo veredicto en cualquier informe Spravio. Las demás escalas son absolutas y fijas.